

## KLA 220–HV 153 II

Станок для заточки дисковых ножей



# Точная резка

благодаря бережно заточенным дисковым ножам




■ Дисковый нож Ø 475 мм



■ Дисковый нож Ø 60 мм

Острота, угол режущей кромки и ширина фаски дискового ножа имеют большое влияние на качество разрезаемой продукции.

Станок KLA 220–HV 153 II обеспечивает заточку ножей под точным углом с сохранением первоначальной дисковой формы ножа. В результате дисковый нож сохраняет свою точную форму на всем протяжении срока службы.

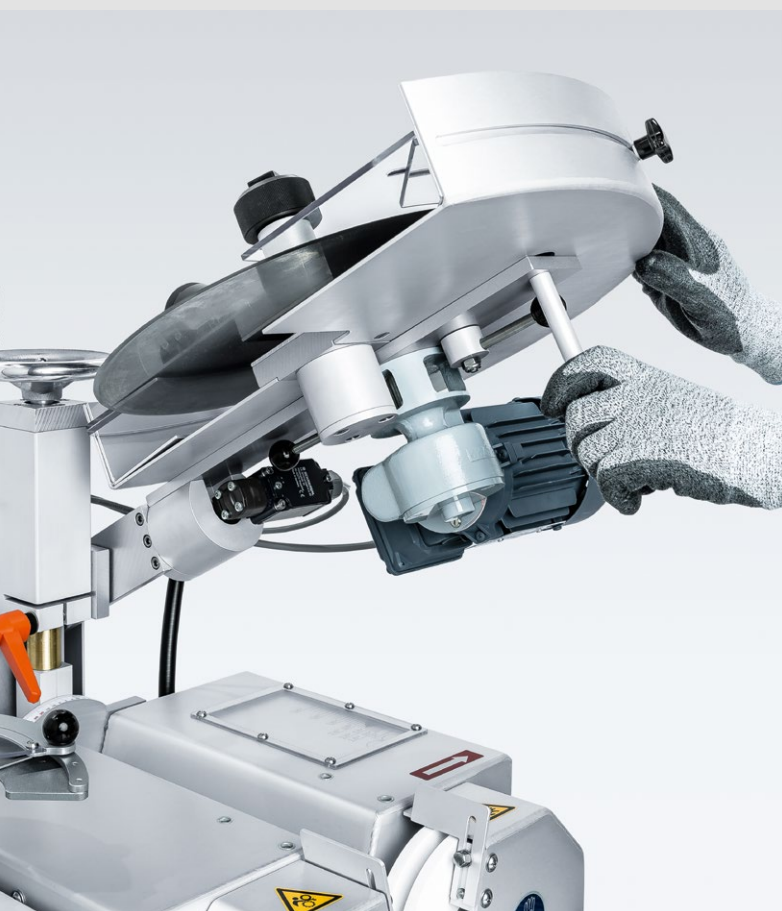

## ■ Безопасность

Для смены ножа приемный рукав отводится в горизонталь (см. рисунок слева). На время смены ножа все приводные механизмы блокируются.

## ■ Защита от перегрева

Заточные круги с водяным охлаждением предотвращают перегрев режущих инструментов в процессе заточки.

## ■ Система упоров

Система точной регулировки упоров обеспечивает ограничение снятия материала с ножа до необходимого минимума.

## ■ Правка

Потерявшие круглую форму заточные круги легко и быстро правятся с помощью алмазного правочного приспособления.

## ■ Угол заточки

Угол режущей кромки плавно регулируется в диапазоне 5–40°. Установленное значение считывается по наглядной шкале.

## Идеальные срезы

благодаря абсолютно круглым дисковым ножам



Станок KLA 220–HV 153 II предназначен для заточки плоских и дисковых ножей диаметром от 60 мм до 475 мм с односторонней и двухсторонней заточкой.

Дисковые ножи приводятся в движение электроприводом в результате чего, они остаются идеально круглыми. Максимальная ширина фаски составляет 6 мм. С ножа снимается минимальное количество материала.

Лампа для освещения рабочего места обеспечивает оптимальное освещение во время заточки. Скорость шлифовальных кругов правого шлифовального блока плавно регулируются (опция). Таким образом можно с легкостью выполнять одностороннюю заточку дисковых ножей.



- 1 Регулировка по высоте
- 2 Приводной двигатель для дисковых ножей
- 3 Устройство для правки HV 156
- 4 Приспособление для заточки дисковых ножей
- 5 Бесступенчатая регулировка числа оборотов (опция)
- 6 Поддон для воды
- 7 Стол станка (опция) с местом для хранения креплений ножей и принадлежностей



## KLA 220–HV 153 II

### Технические данные и пространство для установки\*

#### ■ Столешница

■ Ширина	835 мм
■ Глубина	850 мм
■ Высота	790 мм
■ Ширина x Глубина*	1000 мм x 1200 мм
■ Масса	прибл. 76 кг

#### ■ Исполнение со столом станка

■ Ширина	910 мм
■ Глубина	850 мм
■ Высота	1640 мм
■ Ширина x Глубина*	1000 мм x 1200 мм
■ Масса	прибл. 170 кг

■ Подключаемая мощность	0,5 кВт, 3 ф., 400 В, 50 Гц
■ Предохранитель	16 А
■ Уровень звукового давления согласно EN ISO 11201	прибл. 71 дБ (А)

■ Диапазон заточки	Ø 60–475 мм
■ Крепление дисковых ножей 1	Ø 60–180 мм
■ Крепление дисковых ножей 2	Ø 180–250 мм
■ Крепление дисковых ножей 3	Ø 180–475 мм

Станок соответствует требованиям ЕС по технике безопасности и охране здоровья и имеет знак «СЕ».  
По состоянию на 09.2023 | Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

