

## A 950 III

Станок для заточки серповидных и дисковых ножей



# Точная резка

Заточка ножей слайсеров в полностью автоматическом режиме



■ Монтаж кулачкового диска



■ Крепление ножа слайсеров

Безупречное качество резки, поверхность без свилей и точно укладываемая продукция. Станок А 950 III обеспечивает высокоточную заточку ножей слайсеров, которые удовлетворяют этим требованиям.

Станок затачивает ножи слайсеров всех марок диаметром до 900 мм и дисковые ножи до 700 мм.

Станок прост и удобен в управлении, которое осуществляется с помощью сенсорной панели. Он обеспечивает высочайшую точность обработки.



## ■ Заточка и снятие заусенцев


Станок А 950 III работает с приводными абразивными инструментами. Это позволяет исключительно точно затачивать ножи слайсеров. Давление заточки создается пневматически и может точно регулироваться. С режущего инструмента снимается минимальное количество материала.

## ■ Привод

Ножи слайсеров приводятся в действие на внешнем контуре сервоприводом. Это позволяет станку работать на каждом участке лезвия с одинаковой скоростью подачи. Нож сохраняет свою точную форму на протяжении всего срока службы. Сервопривод обеспечивает идеальное состояние лезвия.

# Идеальные срезы

Точно укладываемая продукция и безупречная поверхность

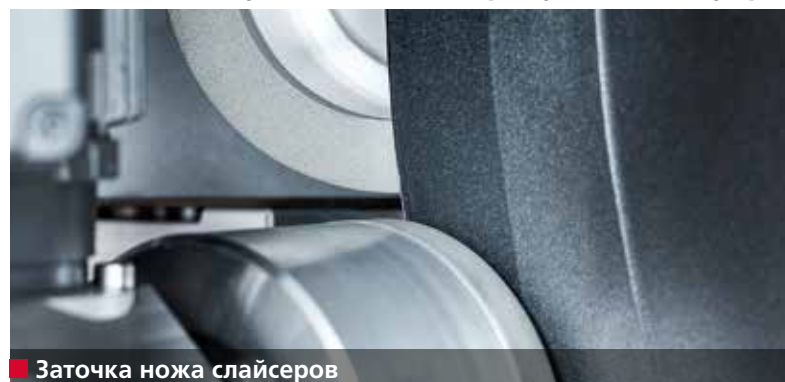

■ Заточка ножа слайсеров



■ Сенсорная панель OFF

## ■ Настройка угла

Угол заточки плавно настраивается в диапазоне от 5° до 35°. Настройка выполняется быстро и просто. Ослабить зажимной рычаг. Повернуть шлифовальный блок в желаемое положение угла. Закрыть зажимной рычаг.

## ■ Защита от перегрева

Система охлаждения объемом 20 л надежно предотвращает перегрев режущих инструментов в процессе заточки.

## ■ Управление

Станок A950 III исключительно прост в управлении, которое осуществляется с помощью сенсорной панели. Для каждого ножа слайсеров создается и сохраняется отдельная программа заточки. Эта программа включает в себя количество циклов заточки, выбранный угол режущей кромки и необходимые абразивные средства. При вызове программы на дисплее отображаются настраиваемый угол режущей кромки, а также необходимые абразивные средства. Станок автоматически настраивает сохраненные циклы заточки. Количество программ заточки не ограничено.

## A 950 III

Станок для заточки серповидных и дисковых ножей



# Абсолютно надежен

благодаря максимальной простоте в управлении




■ Крепление дисковых ножей



■ Дисковые ножи размером до 700 мм

Станок А950 III предназначен для односторонней и двусторонней заточки дисковых ножей диаметром от 300 до 700 мм любых марок.

К особенностям станка относятся: точная заточка, безупречный угол режущей кромки, максимальная простота в управлении.

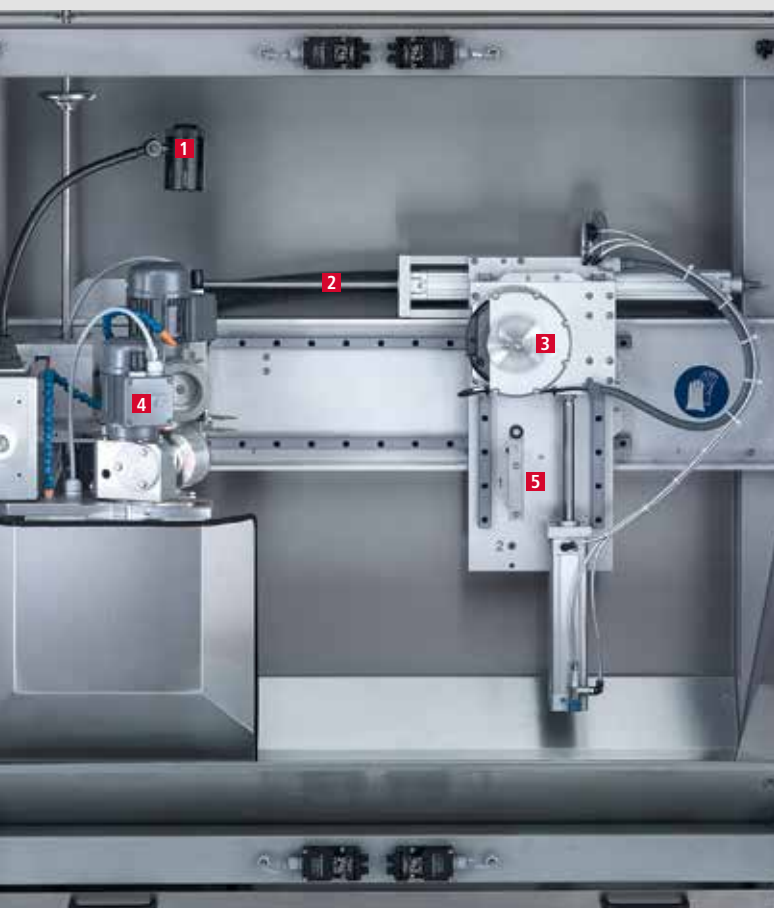

1 Светодиодная лампа рабочего освещения

2 Горизонтальная ось

3 Крепление ножа

4 Привод заточки

5 Вертикальная ось

## A 950 III

### Технические данные и свободное место, необходимое для установки\*

■ Глубина	1043 мм
■ Ширина	1669 мм
■ Высота	1882 мм
■ Масса	прибл. 400 кг
■ Глубина*	2000 мм
■ Ширина*	2500 мм
■ Подключаемая мощность	1 кВт, 3 ф. 400 В, 50Гц
■ Предохранитель	16 А
■ Подключение сжатого воздуха	6 бар
■ Расход воздуха	50 л/мин
■ Макс. размер серповидного ножа	900 мм
■ Макс. размер дискового ножа	300-700 мм

Станок соответствует **требованиям ЕС** по **технике безопасности и охране здоровья** и имеет **знак «СЕ»**.

По состоянию на 03.2018 г | Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

